BWT Perla Silk

Adoucisseurs d'eau

S L

» **Débit :** 1,44 à 1,68 m³/h

» **Volume de résines :** De 10 à 25 L

Les + produit

» **Compacité :** très fin et peu profond il s'adapte à tous les espaces.

» **Sécurité :** fonctions intelligentes en cas d'anomalies ; électrovanne anti-débordement.

» **Consommation maîtrisée :** régénération volumétrique anticipée (permet d'enclencher les cycles à une heure fixe et si nécessaire).

» **Simplicité :** une interface intuitive avec un système de commande digital.

» Enregistrable sur l'application Best Water Home pour un suivi en temps réel des consommations d'eau et de sel.

FONCTIONNEMENT

La technologie de l'adoucisseur BWT consiste à supprimer le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, l'eau est ainsi adoucie. Les appareils BWT PERLA SILK disposent de haute technologie qui permet une faible consommation d'eau et de sel. L'appareil calcule automatiquement la quantité d'eau adoucie produite et l'autonomie restante pour enclencher la régénération en fonction des besoins (programmation volumétrique). Sa programmation est simplifiée et s'effectue par une interface intuitive avec un système de commande digital.

APPLICATIONS

Les adoucisseurs de la gamme BWT Perla Silk sont dédiés à l'habitat individuel.
L'eau adoucie permet de protéger les installations et équipements d'une dégradation prématurée ou d'une surconsommation d'énergie dues au calcaire.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Adoucisseur compact livré avec :
- Vanne hydraulique multivoies avec commande par microprocesseur
- Vanne de mélange
- Colonne avec résine échangeuse d'ions
- Raccord de trop-plein
- Raccordement secteur
- Tuyau d'évacuation d'eau de 2m
- Bac de stockage du sel

Pour le suivi et le contrôle permanent de l'installation, téléchargez l'application " BWT Best Water Home " sur

Disponible sur App Store | DISPONIBLE SUR Google play

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	BWT PERLA SILK S	BWT PERLA SILK L
Caractéristiques techniques		
Volume de résines	10	20
Diamètre de raccordement	¾" (DN 20)	¾" (DN 20)
Débit à TH < 0,2 °f	1,44 m³/h	1,68 m³/h
Débit à TH = 10 °f*	2,16	2,52
Pression dynamique min/max	2/5	2/5
Température maximale de l'eau	30	30
Première charge de sel	12	24
Autonomie du bac à sel	9	11
Charge au sol	40	65
Code article	**P0020960**	**P0020962**
Prix public HT[1]	**960,00 €**	**1 150,00 €**
Caractéristiques dimensionnelles		
Largeur	276	276
Hauteur de l'adoucisseur	526	803
Profondeur	470	470

**pour TH eau brute 30°f*
Adoucisseurs de la gamme SILK également disponibles sur consultation en 15 litres (SILK M) ou 25 litres (SILK XL) de résine.

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation	Code article	Prix public HT[1]
FILTRE BWT DGD	**P0090610**	**26,00 €**
Support rehausseur universel pour adoucisseurs domestiques BWT	**125301932**	**170,00 €**
BWT IOCLEAN (4 pastilles de 13 g)	**P0004887**	**22,00 €**
AQA CLEAN & PROTECT : kit entretien résines (1 nettoyant, 1 protecteur)	**P0004930**	**39,00 €**
BWT STERICLEAN 1 : nettoyant de résines d'adoucisseur (2 × 125 mL)	**P0004880**	**24,70 €**
Kit de raccordement BWT comprenant un Préfiltre anti-impuretés BWT DGD, vanne multiblock bypass, flexibles et siphon de mise à l'égout	**B0044851**	**160,00 €**
Sel BWT Perla Tabs (sac de 10 kg)	**P0009247**	**5,80 €**
BWT Perla Tabs 15 kg	**125301809**	**6,60 €**
BWT Test TH (analyse dureté TH)	**P0009561**	**15,45 €**
Test Pro (analyse dureté TH)	**P5445008**	**48,30 €**
Mallette de contrôle installateur agréé	**P0018055**	**220,00 €**

KIT DE RACCORDEMENT BWT

SOCLE REHAUSSEUR UNIVERSEL

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

1. Filtre de protection (option kit raccordement)
2. Vanne multiblock (option kit raccordement)
3. Flexibles de raccordement (option kit raccordement)
4. Adoucisseur Perla Silk
5. Siphon de mise à l'égout (option kit raccordement)
6. Prise 230 V
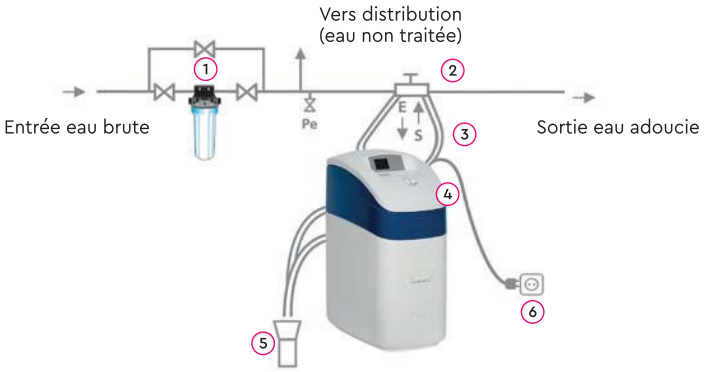
Le filtre garantit la protection et le bon fonctionnement de l'adoucisseur et contribue à sa pérennité.